

# HANTA

## フォームドスタビライザ

# ホイール式 KS-200型

大型アスファルトタンクを内蔵  
することにより機動性を大幅に向上!!




### KS-200型

■切 削 幅:2,000 mm	■出 力:284kw/2,100min <sup>-1</sup>
■切 削 深:300 mm	■全油圧駆動
■質 量:約 23,000 kg	■排出ガス対策型建設機械申請中

フォームドスタビライザは、加熱アスファルトに少量の水とエアを添加して泡状に膨張させたフォームドアスファルトを、現地で路盤材と混合して強化路盤を構築する機械です。  
KS-200は、大型アスファルトタンクを本体に内蔵することにより、従来のようにアスファルトローリを牽引することなく施工することが出来ます。

#### ■フォームドアスファルトとは？


加熱したストレートアスファルトに微量の水を添加すると、アスファルトの体積が10~20倍に増加し、泡状となります。これがフォームドアスファルト工法の原理です。

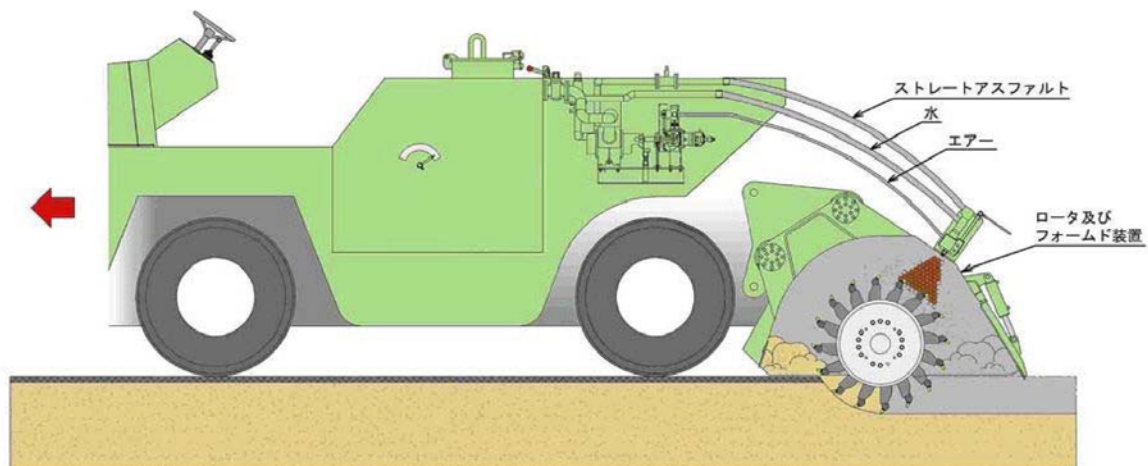

#### ■適用箇所

- ・路上再生路盤工法による道路の補修
- ・新規路盤の強化
- ・工事用仮設道路の新設・補修
- ・加熱アスファルト混合物の代替工法
- ・軽交通路舗装

■ 寸法図mm

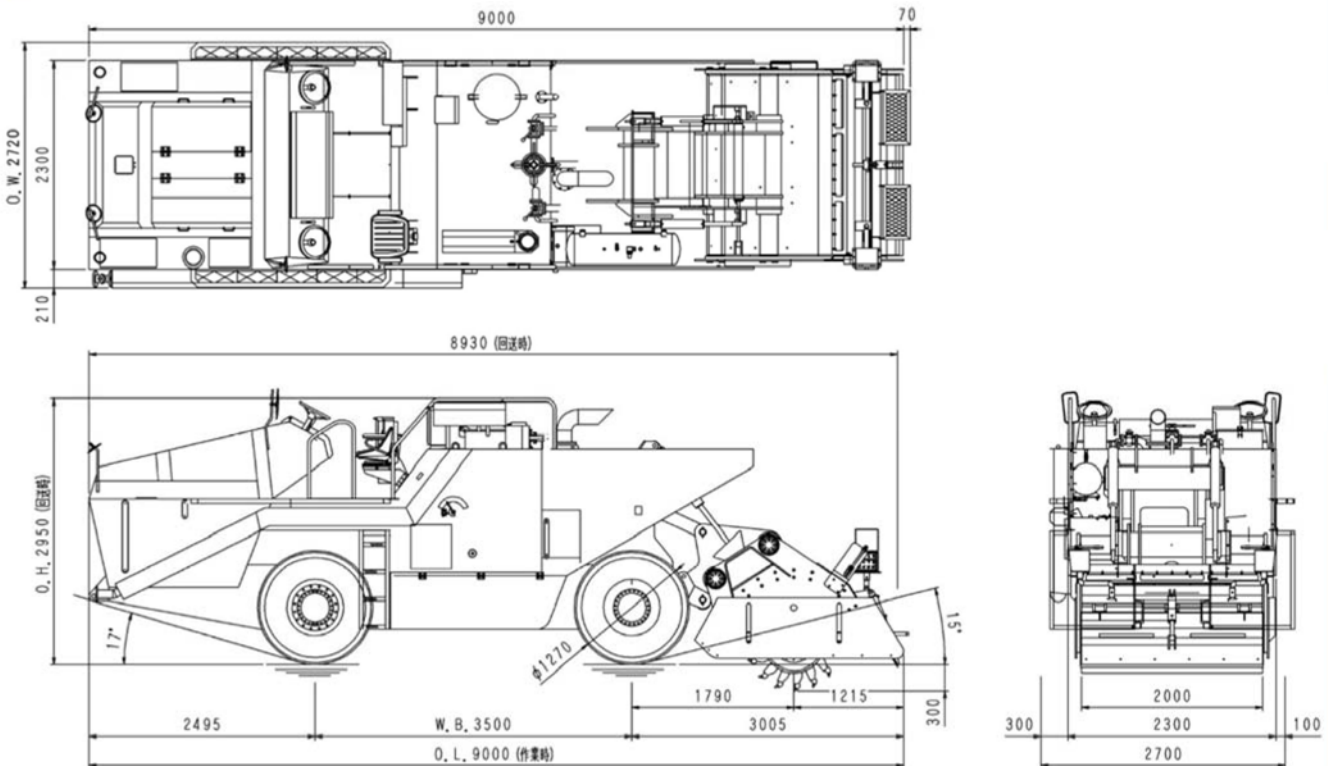

■ KS-200 主要諸元

全長	9,000 mm	ビット形式	コニカルビット
全幅	2,720 mm	ビット本数	163本
全高	2,950 mm	ロータ回転数	126r. p. m.
質量	約 23,000 kg	燃料タンク容量	約 400 L
ホイールベース	3,500 mm	オイルタンク容量	約 300 L
トレッド(前後)	1,917 mm	水タンク容量	約 500 L
タイヤサイズ(前)	15.5R25	エンジン	DEUTZ ディーゼルエンジン
タイヤサイズ(後)	15.5R25	型式	BF6M1015CP CE
走行形式	ホイール式	排気量	11,906cc
走行方式	油圧式(全輪駆動)	出力	284kw
ステアリング	油圧式パワーステアリング	エンジン回転数	2,100min <sup>-1</sup>
ブレーキ	油圧式+自動湿式ブレーキ	使用燃料	JIS 2号軽油
切削幅	2,000 mm	バッテリー	12V × 2個
最大切削深さ	300 mm	ASタンク容量	約 3,500 L
作業速度	1.5~10.0m/min	加熱方式	軽油バーナ
最高速度	0~6.0Km/h	ラインヒータ	電気式
ドラム駆動方式	油圧式	コンプレッサ	410L/h
ドラムシフト量	700mm(機体左端外側 300mm 出)	発電機	油圧駆動式

※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

# HANTA 範多機械株式会社

札幌営業所 〒063-0850 北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL:011-633-2125 FAX:011-633-2135  
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL:022-235-1571 FAX:022-235-1419  
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目50番15号 TEL:03-3979-4311 FAX:03-3979-4316  
 関東サービスセンター 〒335-0036 埼玉県戸田市早瀬1丁目22番20号 TEL:048-458-0717 FAX:048-449-3800  
 新潟営業所 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山10番8号 TEL:025-244-7010 FAX:025-244-7011  
 中部営業所 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番地 TEL:0586-85-8812 FAX:0586-85-8815  
 大阪営業所 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551  
 中国営業所 〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL:082-533-7445 FAX:082-533-7446  
 福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目6番5号 TEL:092-503-3607 FAX:092-503-3608

KS200-3(K) 201124C